Coffrabox PT

Coffrabox PT est un entrevous en PSE issu de la technologie PSE moulé et utilisé pour le coffrage des planchers poutrelles de technologie Treillis. Il réduit fortement la charge propre du plancher et, ainsi permet de mieux dimensionner les structures par rapport aux charges d'exploitation admissibles.

Description de produit

ISOBOX Isolation
F-68600 Wolfgantzen
Service client : 0811 024 025
Fax : 0811 024 026
info@isobox-isolation.fr

SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 45054146100023
APE 2222Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461 - RCS Colmar : 450 541 461

L'ergonomie des entrevous PSE est en parfaite adéquation avec la maniabilité des poutrelles Treillis.
Particulièrement adapté à la rénovation des planchers intermédiaires, cette technologie exige des entrevous légers et sûrs.

Hauteur coffrante : 120 et 150 mm
Compatibilité pour tous types de poutrelles Treillis entraxe 600 mm.
Longueur : 1200 mm

Caractéristiques techniques & dimensions et conditionnement

	Caractéristiques techniques	Compatibilité poutrelles	Conditionnement		
	Hauteur coffrante (mm)	Toutes poutrelles treillis entraxe 600 mm talon 40 ou 45 mm	ml utile / colis	ml utile / palette	Dimensions palette (mm)
COFFRABOX 12 PT	120		6	60	1200 X 1100

Certifications

CE

DOP N° 4187-RPC-10-201604/ NF 15037-4

Les + produits

Adhérence
Coffrabox apporte la solidité indispensable à un coffrage de planchers : fiabilité de l'ouvrage et sécurité pour les professionnels.

Ergonomie
Léger, ergonomique, facile à couper, il permet de réaliser un plancher en un minimum de temps.

ISOBOX Isolation
F-68600 Wolfgantzen
Service client : 0811 024 025
Fax : 0811 024 026
info@isobox-isolation.fr

SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 45054146100023
APE 2222Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461 - RCS Colmar : 450 541 461

Domaines d'application

- Coffrage en vide sanitaire et en haut-de-sous-sol (classement feu M1) pour planchers de technologie Treillis.
- Compatible avec une utilisation en planchers d'étage au-dessus d'un écran protecteur de 1/4 d'heure (par exemple une plaque de plâtre)

Catalogue ISOBOOK – SOLS ET PLANCHERS (1.9 MiB)
FDES COFFRABOX PT et PP épaisseurs 120 à 150mm (869.31 KiB)
Attestation résistance au feu M1 HOURDIBOX, COFFRABOX et DECOBOX (237.02 KiB)
DOP HOURDIBOX – COFFRABOX (437.21 KiB)

Topbox Smart PT

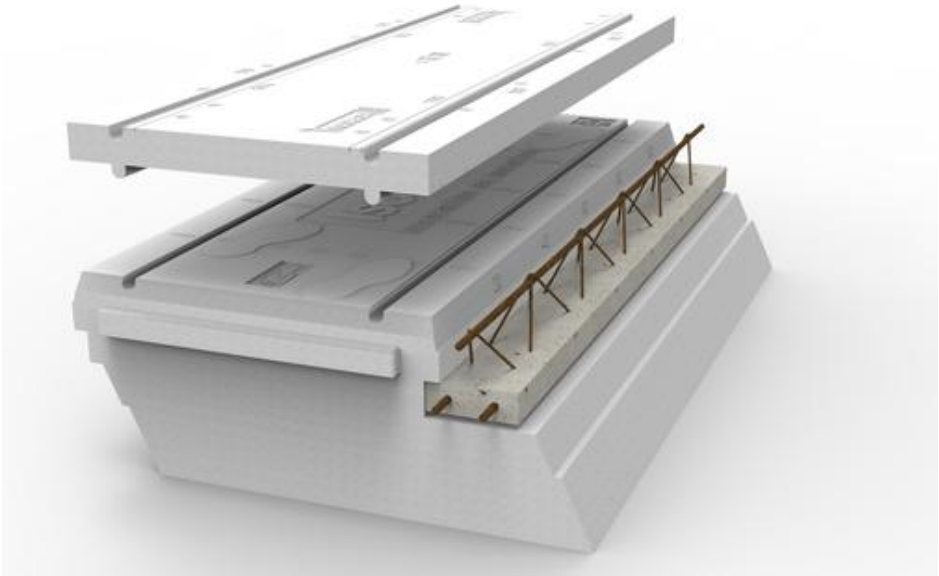

ISOBOX Isolation
F-68600 Wolfgantzen
Service client : 0811 024 025
Fax : 0811 024 026
info@isobox-isolation.fr